
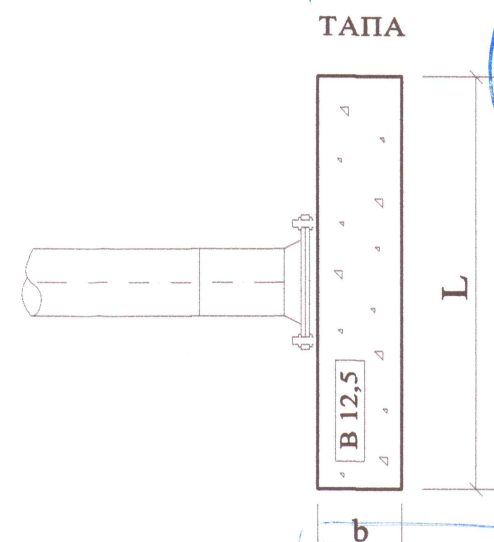
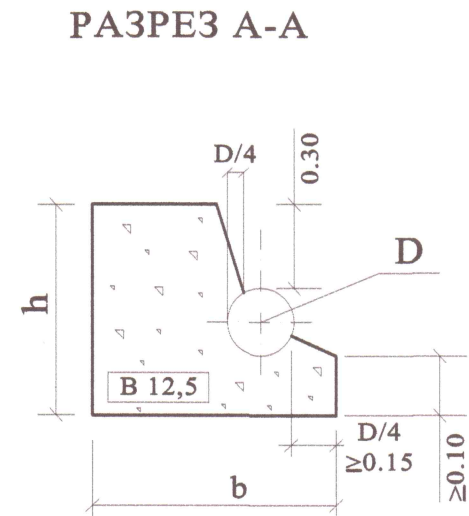
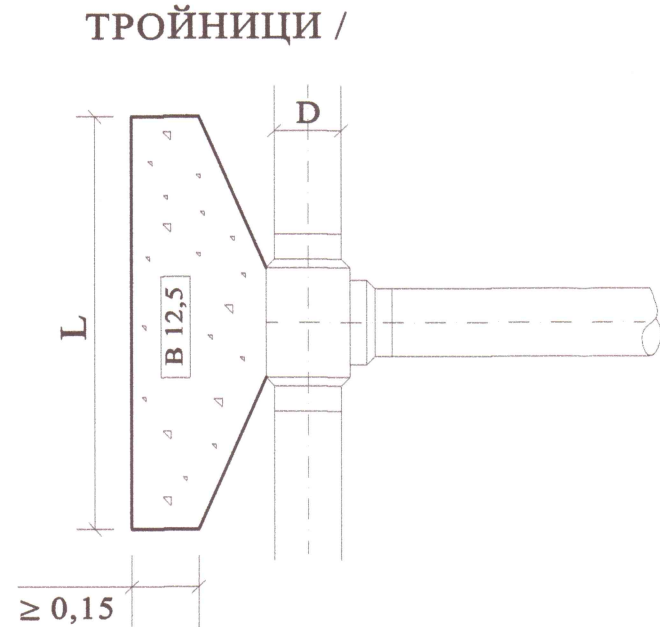


ОПОРНИ БЛОКОВЕ ПРИ ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ

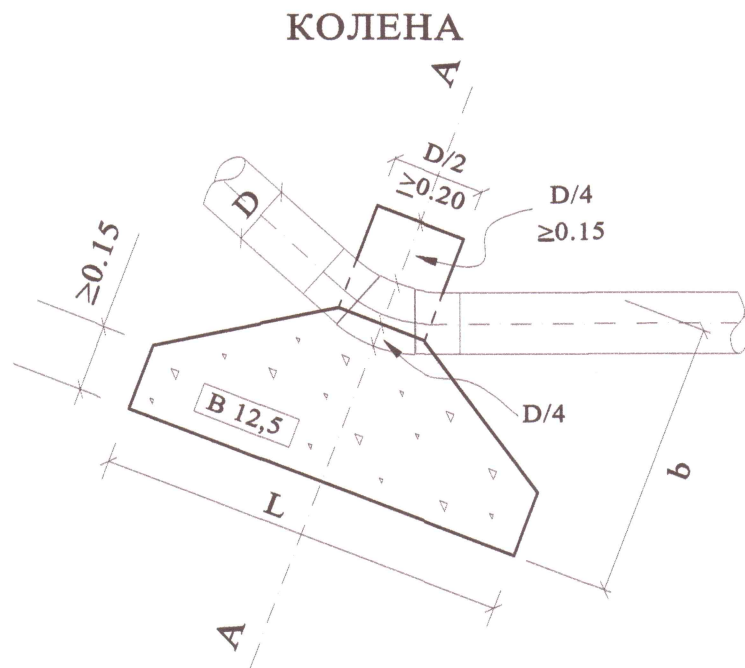

D	ТРОЙНИК				КОЛЕНА																ТАПА			
					90°				60°				45°				30°							
	h	L	b	F	h	L	b	F	h	L	b	F	h	L	b	F	h	L	b	F	h	L	b	F
	cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	m²
90	0.5	0.3	0.43	0.06	0.5	0.4	0.44	0.08	0.5	0.4	0.44	0.08	0.5	0.2	0.43	0.06	0.5	0.2	0.43	0.06	0.5	0.3	0.15	0.02
110	0.5	0.4	0.46	0.09	0.5	0.6	0.47	0.14	0.5	0.6	0.47	0.14	0.5	0.3	0.46	0.07	0.5	0.3	0.46	0.07	0.5	0.4	0.20	0.04
125	0.5	0.5	0.48	0.13	0.5	0.7	0.49	0.18	0.5	0.7	0.49	0.18	0.5	0.4	0.49	0.10	0.5	0.4	0.49	0.10	0.5	0.5	0.20	0.05
160	0.6	0.8	0.54	0.23	0.6	1.1	0.54	0.33	0.6	1.1	0.54	0.33	0.6	0.6	0.54	0.18	0.6	0.6	0.54	0.18	0.6	0.8	0.20	0.09

ЗАБЕЛЕЖКИ :

- Бетон за опорни блокове - бетон клас В 12,5 с водонепроп. W = 0,4 съгл. БДС 7268 - 83
- Размерите на опорните блокове са за налягане РУ = 1,0 МПа и дълбочина спрямо теме тръба на водопровода h = 1,50 м, и коефициент на реакция на терена 3000 кг/м³.
- В обсега на опорният блок тръбата да бъде обвита в изолационна лента.

Община Златарица
СЪГЛАСУВАМ

гл.Архитект
гр.Златарица, дата: 02.05.18

ТАПА

ЕвроИнвестКонсулт ООД, гр.Горна Оряховица
Удостоверение № РК-0536/28.10.2015г.
Оценка съответствието на инв. проект
Специалист...../инж.А.Христова
Управител.....

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 03546

инж. АТАНАСКА НЕДЕВА НАЙДЕНОВА

Подпис:.....

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППВ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ОБЕКТ: "Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"	
ПОДОБ	Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица"
ИНВЕСТИТОР: Община Златарица	
ЧЕРТЕЖ: Опорни блокове	
ЧАСТ: Водоснабдяване	Подпис: ФАЗА: Работен проект
Проектант: инж. Ат.Найденова	март 2017г.
	Машаб:
Управител: инж. Ат. Найденова	Чертеж:5.8