Надлъжен профил на
Водопроводен клон 17

Обем изкопни работи = 2700,60м3
при широчина на изкопа = 1,2м
МАЩАБ хоризонтален1:1000
верикален 1:100

Вид на тръбите	ПЕВП тръби Ø110 PN10 L=1330,90	ПЕВП тръби Ø90 PN10 L=176,20
Категория на почвата	земна почва 90% скална почва 10%	

Наклон / дължина: 6.61% – 76.4м / 132.4м; 5.46% – 61.8м; 1.97% – 83.8м; 2.79% / 1.62% – 148.8м; 1.46% – 43.8м; 0.31% – 142.3м; 0.16%; 0.93% – 88.8м

No: на точките	Разстояния общи	Разстояния частични	Коти дъно изкоп	Коти терен	Дълбочина на изкопа
1	0		100.93	102.63	1.7
		137.8			
3	137.8		110.17	111.87	1.7
		119.4			
4	257.2		106,14	108.11	1,97
		13			
5	270.2		105.7	107.4	1.7
		61.8			
6	332		104.48	106.18	1.7
		83.8			
7	415.8		103,82	105.96	2,14
		21.8			
8	437.6		103.65	105.35	1.7
		148.8			
9	586.4		106.07	107.77	1.7
		43.8			
10	630.2		106.71	108.41	1.7
		142.3			
11	772.5		107.16	108.86	1.7
		56.4			
12	828.9		107,25	109.4	2,15
		25.4			
13	854.3		107,29	110.41	3,12
		476,60			
14	1330.9		108.07	109.77	1.7
		87.4			
15	1418.3		109.02	110.72	1.7
		88,8			
16	1507.1		109.85	111.55	1.7

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ
асфалтова настилка

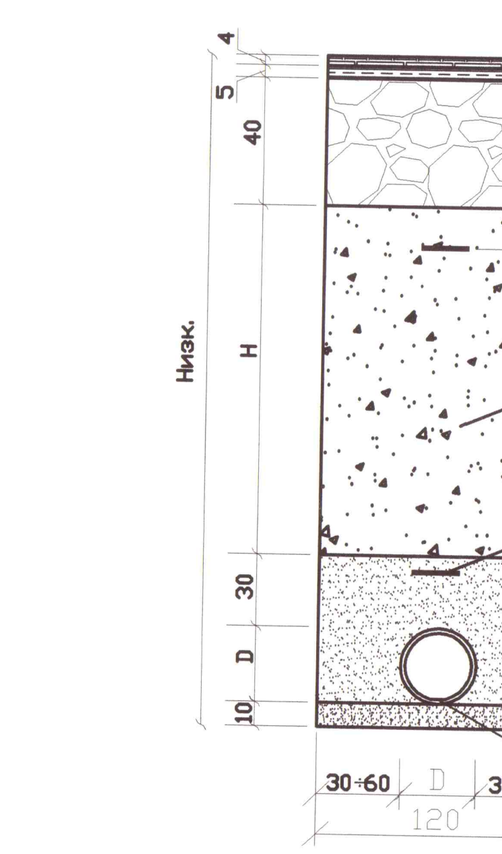

Забележки :
1.Водопровода се изпълнява от PE тръби ф110 и ф90 PN10
2.Под тръбите се полага пясъчна подложка с дебелина 10см
3.Преди започване на изкопните работи да се уточнят и отбележат на терена всички съществуващи подземни комуникации.
4.При възникване на пречки по трасето на водопровода да се извика проектанта.

Община Златарица СЪГЛАСУВАМ
ЕвроИнвестКонсулт ООД, гр.Горна Оряховица Удостоверение № РК-0536/28.10.2015г.
КИИП пълна проектантска правоспособност Регистрационен № 03546 инж. Атанаска Недева-Найденова
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

ОБЕКТ: "Работно проектиране на водопровода и канализационна мрежа на гр. Златарица"
ПОДОБЕКТ Рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Златарица"
ИНВЕСТИТОР: Община Златарица
ЧЕРТЕЖ: Надлъжен профил на водопроводен клон 17
ЧАСТ: Водоснабдяване | Подпис: | **ФАЗА: Работен проект**
Проектант: инж. Ат.Найденова | | март 2017г.