

Technical drawing of a manhole cover assembly. The drawing shows a cross-section of the assembly. At the top, there is a label "чугунено гърне за СК БДС 1858-72" (cast iron manhole for SK BDS 1858-72) pointing to the top ring. Below it is a label "улична настилка" (pavement) pointing to the ground surface. The main body of the assembly is labeled "предпазна тръба към СК" (protective pipe to SK). The bottom of the assembly is labeled "спирателен кран /СК/ ф80" (stop valve /SK/ 80 mm). The flange at the bottom is labeled "фланшов накрайник ф90" (flange end 90 mm). The bottom of the assembly is labeled "полиетиленови тръби ф90" (polyethylene pipes 90 mm). The bottom of the assembly is also labeled "ясъчно легло од СК 25см" (sand bed 25 cm). The bottom of the assembly is also labeled "бетонново блокче" (concrete block). The bottom of the assembly is also labeled "80" (width). The bottom of the assembly is also labeled "пясъчно легло од СК 25см" (sand bed 25 cm).

чугунено гърне за
СК БДС 1858-72

улична настилка

пясъчна подложка 10см

бетонно блокче

предпазна тръба
към СК

спирателен кран
/СК/ ф80

обратна засипка от
добре уплътнена почва
или нестандартна баластра

25


70

35

35

№	НАИМЕНОВАНИЕ

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Секция:	Регистрационен № 03546 инж. АТАНАСКА НЕДЕВА КАМЕНОВА
Часта на проекта: по удостоверение за ППР	Подпис:  ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППР ДО ТЕКУЩАТА ГОДИНА

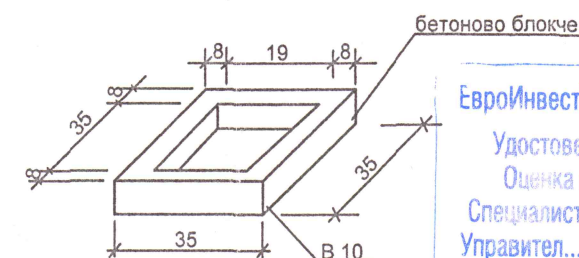

ЕвроИнвестКонсулт ООД, гр.Горна Оряховица
Удостоверение № ПК-0536/28.10.2015г.
Оценка състоянието на инв. проект
Специалист: *[Signature]* /.....
Управител: *[Signature]* /инж. А. Христова

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество
1.	Арматурно желязо ф6,5мм L=4,60м	кг	1,20
2.	Филцов бетон В10 -за блокче и плоча	м3	0,022
3.	Пясък за пясъчна подложка	м3	0,165
4.	Циментов разтвор за фугиране	м3	0,03
5.	Подпорна тръба за СК-БДС 1740-72	бр	1,00
6.	Чугунено гърне БДС 1858-72 тип 1	бр	1,00

Technical drawing of a concrete slab (бетонави плочи) with a central circular opening (около гърнето). The drawing includes a plan view and two cross-sectional views.

Plan View (Left): Shows a square slab with a central circular opening. The overall width is 50. The opening has a width of 15, 20, and 15. The slab is labeled "бетонави плочи" and "около гърнето".

Cross-sections (Right): Shows the slab thickness of 10. The internal structure includes a bottom reinforcement grid (долна армировка мрежа) with dimensions 15, 20, 15 and 8, 8. The cross-sections are labeled "В 10" and "В 10".

Община Златарица

СЪГЛАСУВАМ

г. Архитект

г. Златарица, датирано

ОБЕКТ: "Работно проектиране на водопроводна, канализационна мрежа
на гр. Златарица"

ПОДОБЕК Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица

ЧЕРТЕЖ: Укрепване на Спирателен Кран

ИНВЕСТИТОР: Община Златарица

ЧАСТ: Водоснабдяване	Подпис:	ФАЗА: Работен пр
----------------------	---------	------------------

Проектант: инж. Ат. Найденова

Управител: инж. Ат. Найденова